

CONTACT:

Adres:	KOSOVA Bujar Thaci Nr 11 Rahovec
Phone:	+377 44 301 239
E-mail:	alstone.ks@gmail.com
Web:	alstone-ks.com



WE ARE EXPERT IN THE
SERVICES

alstone-ks.com





Pllaka të gjera nga betoni i përforcuar.
Një bazë të fortë për
Ndërtimtë shpejt me Kosto të ulët





Pllaka të gjera **ALSTONE**

Pllaka e gjera janë ideale për dysheme me beton
Qe mund te mbajnë ngarkese.

Ato mund te prodhohen ne te gjitha format me
trashësi nga 7 cm,me përbërje te dyjave
sipërfaqeve te dyshemesë nga betoni estetik
dhe ndërtimor.

Pllakat e gjera janë te pajisur me një
Përforcim Ne fund me një sipërfaqe te
sheshte dhe te lëmuar ne pjesën e poshtme

Pas vendosje se pllakave te gjera vendoset
tubacioni dhe pastaj vendoset përforimi i
sipërm.
Betoni pastaj derdhet ne pllaka për te fituar
trashësinë e kërkuar te dyshemesë.



Forma

Pllakat e gjera përcjellin në mënyrë të përkryer kont urët e dizajnit. Çdo hapësirë mund të mbulohet në mënyrë të përkryer sipas porosis me pllakate gjerë.

Qëndrueshmëria

Pllaka e gjera nga ALSTONE janë te prodhuar ne mënyre me profesionale dhe janë ne përputhje standardet me te rëndësishme : - qëndrueshmëri optimale dhe ndikim ne mjedis- dhe qëndrueshmëri ndaj zjarrit

Përparësitë e pllakave të gjera



Pjesët e ndërtuara

Të gjitha pjesët e ndërtuara janë te montuar në vendin e duhur paraprakisht. Dispozitat për energji elektrike, sanitare, Kondicionerë, ngrohje, etj. Mund të ndërtohen thjesht mund te ndërtohen brenda.

Përfundimi

Sipërfaqja e madhe e pllakave do të thotë se ka pak nyje. Ana e lëmuar e formuar gjithashtu është një sipërfaqe bazë dhe e përshtatshme për fasade. Rezultati përfundimtar është një dysHEME e ngurtë monolit që siguron një izolim të mirë të zhurmës dhe shpërndarje të përsosur të ngarkesës në dysHEME. Pllaka të gjera janë zgjidhja për ndërtime të shpejta, të thjeshta dhe të qëndrueshme.

Një proces modern i prodhimit

ALSTONE prodhon pllaka te gjera me metodën me modern duke i kontrolluar makinat me kompjuter

Ripërtëritje te vazhdueshme garanton cilësi dhe fleksibilitet te larte
Kontrollet e përhershme dhe duke luftuar për top cilësi është qëllimi ynë.



Vizatimi i planit të hedhjes

Plani i hedhjes është prodhuar në konsultim me kontraktuesin. Sapo kontraktori dhe inxhinierët e shërbimeve ndërtimore të kenë miratuar planin hedhës, mund të fillojë procesi i prodhimit.

Kallëpet nga roboti

Formimi i pllakave të gjera bëhet në tavolina metalike të lëvizshme. Të gjitha informatat e nevojshme i dërgohen robotit të formularit përmes një kompjuteri qendror. Ky robot siguron cilësimet tërthore dhe gjatësore dhe gjithashtu krijon rrënime.

Përforcimi

Përforcimi është ngjitur posaçërisht në madhësi për çdo pllakë të gjerë. Mund të zgjidhni nga diametra të ndryshëm të çelikut përforcues të cilësisë së lartë.

Betonimi

Kur bëhet betonimi, merret parasysh trashësia e pllakës së gjerë. Trashësia e duhur sigurohet me peshimin e përhershëm të sasisë së betonit gjatë derdhjes. Falë kontrollit kompjuterik të makinës së betonit, betoni është shumë i shpërndarë në të gjithë sipërfaqen.

Magazinimi në dhomën e tharjeje

Tavolinat prej çeliku që sapo janë betonuar ruhen në një dhomë tharjeje që ruhet vazhdimisht në temperaturën korrekte me lagështinë e saktë relative, duke marrë parasysh forcën e kërkuar të betonit.

Heqja e formës

Pas 8 orësh në dhomën e tharjes, elementi ka ngurtësuar mjaftueshëm për transportimin mbas heqjes së formës.

Nga dërgimi në vendosje

Shkarkim

Pllaka të gjera merren nga vinça në vend nga kamioni dhe zakonisht vendosen në pozitë sipas planit të shtrirjes menjëherë. Karabina grepa janë te kapur në diagonalet (asnjëherë për maje të betonit!). Pesha standarde e pllakave është përafërsisht 125 kg / m2 me një trashësi prej 5 cm.

Nëse pllakat duhet të ruhen përkohësisht në vendin e ndërtimit, kjo duhet të bëhet në një sipërfaqe të rrafshët dhe mjaft të fortë.

Për të shmangur dëmtimin e anës së rrafshët, pllakat vendosen në dy hapësira katrorë, të cilat janë po aq gjera sa pllakat. Hapësirat katrorë janë vendosur më mirë në 1/5 të gjatësisë pllakës nga majat.

Për pllakat më të gjata se 4.5 m, duhet të përdoren tre nga katër hapësirat katrorë. Një maksimum prej 10 pllakash mund të vendosen në krye të njëri-tjetrit

Mbështetje


Mbështetësit duhet të aplikohen përpara vendosjes së pllakave të gjera. Distanca në mes të mbështetëseve në rritje tregohet në planin e hedhjes. Rrezet duhet të vendosen gjithmonë në mënyrë të tërthortë në trarët e hapur të internetit. Një zonë prej 50 mm përdoret si mbështetje. Rekomandohet një shtrat beton!

Vendosje

Pllaka të gjera mund të vendosen në pozitë menjëherë pas shkarkimit nga kamioni. Të gjitha pllakat numërohen në planin e montimit. Ato duhet të vendosen plotësisht në sipërfaqen e tokës. Pllaka të gjera duhet të vendosen me kundërpeshë.

Hapjet

Hapjet e kërkuara në dysheme janë siguruar tashmë gjatë prodhimit në fabrikë. Në vendin e ndërtimit hapjet dhe kufijtë formohen në lartësinë e dyshemesë së përfunduar. Nëse hapjet për furnizimin me energji elektrike nuk janë siguruar gjatë prodhimit të pllakave, ato ende mund të shpohen në mënyrë gjatësore pas hedhjes. Kujdes: nëse shpimi kryhet nga lart, pjesët e aneve te poshtme mund të thyejnë!

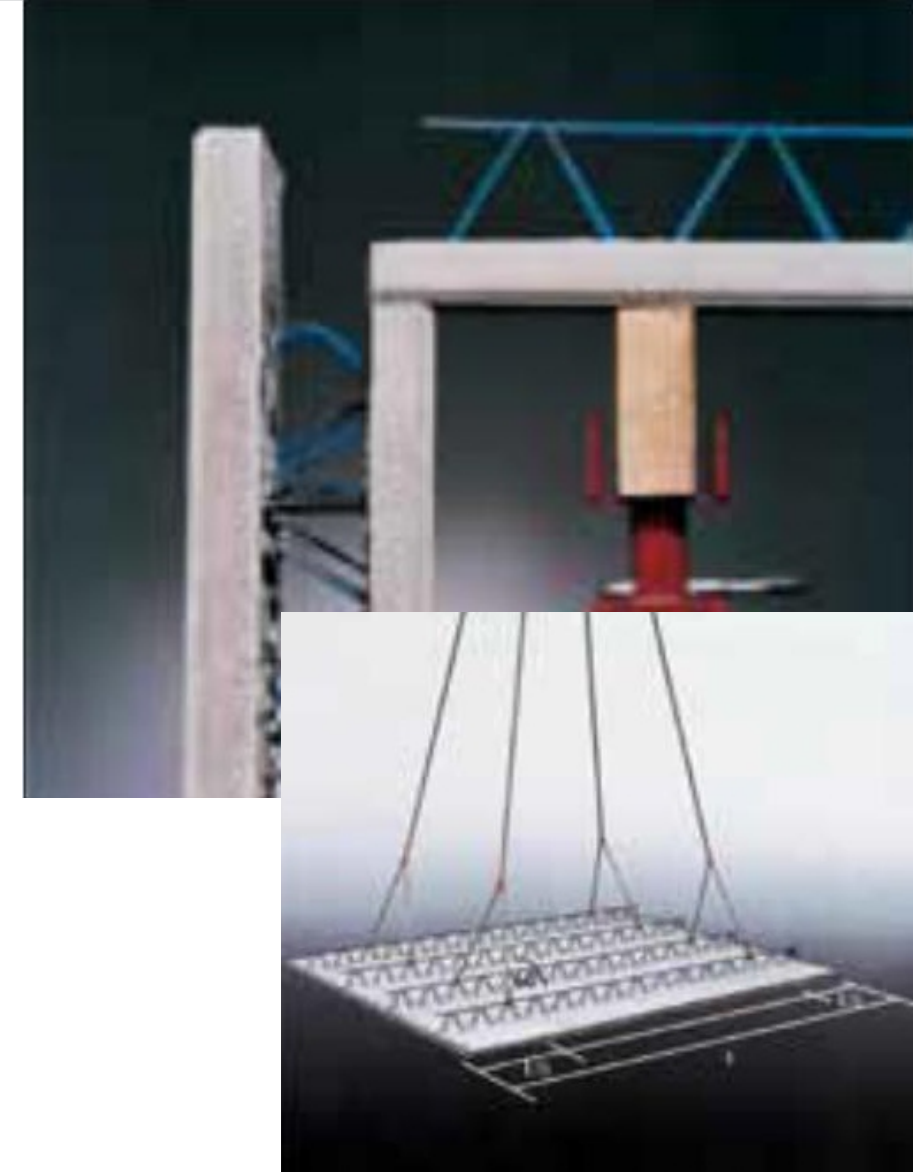


Nga dërgimi në vendosje

Derdhja e betonit

Betoni duhet të derdhet i ngjeshur në përputhje me cilësinë dhe përputhshmërinë e specifikuar dhe në një intervalit kohor te punës. Nuk duhet të ketë zorrë ose prerje të përforcimit derisa kjo të bëhet.

Heqja e mbështetësve

Mbështetësit mund të hiqen vetëm kur betoni është ngurtësuar mjaftueshëm. Dispozitat e standardit NBN B15-001 duhet të respektohen këtu.

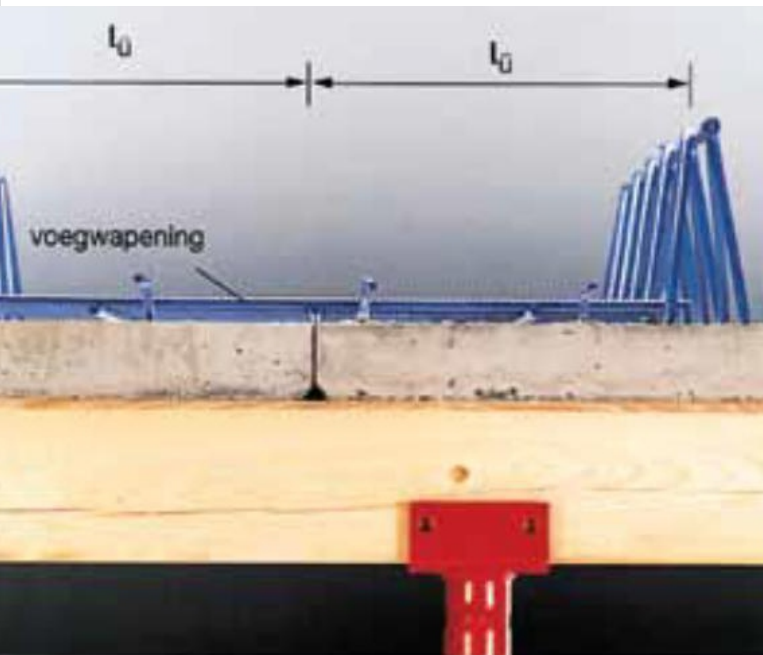

Përforcimi i nyjave

Ripat e rrjeteve të përforcuar ose shufrat individuale vendosen mbi nyjat midis pllakave të gjera si përforcim të përbashkët. Specifikimet e kësaj përforcime tregohen në planin e hedhjes.

Pastrimi i sipërfaqes së pllakës

Nëse sipërfaqja e sipërme e pllakës së gjerë është e ndotur, duhet pastruar për të siguruar lidhjen e mirë mes pllakës së gjerë dhe betonit të sapo derdhur. Sipërfaqja duhet të bëhet e pastruar nga pluhuri dhe të laget para betonimit.



Këto udhëzime të montimit janë menduar si këshilla. Informacioni bazohet në standardet aktuale dhe aprovimin teknik dhe përvojën tonë shumëvjeçare. Megjithatë, ato nuk janë të detyrueshme. Mbikëqyrësit tanë të autorizuar në asnjë rrethanë nuk e pranojnë rolin dhe përgjegjësinë e mbikëqyrësit të autorizuar.

Kjo vlen edhe për çdo punonjës të kompanisë sonë dhe furnizuesit tanë në vendin e ndërtimit. Ndryshimet në ngjyrë dhe sipërfaqe në lidhje me materialin e prospektit si dhe ndryshimet teknike dhe statike të rezervuara.